


Présentation

Le Palettiseur est en mesure de grouper sur palette standard, les cartons prévenants de l'encaisseuse. Il utilise un bras anthropomorphe à 4 ou 6 axes (fonction de l'application) pour prendre des caisses par ventouses et les regrouper sur une palette fixe. Le plan de chargement est prédéfini en amont en fonction des dimensions des caisses.




Description

- Tête de prélèvement produit à l'aide de vide et rotation 360°
- Chargement et déchargement manuels de la palette dans ses propres guides
- Changement de format rapide




Options

- Alimentation par plusieurs lignes
- Retournement des caisses en entrée
- Programme d'empilage des caisses
- Contrôle et Inspection Vidéo
- Agrégation de la production
- Chargement et déchargement automatique des palettes
- Magasin de palettes vides
- Fardelage

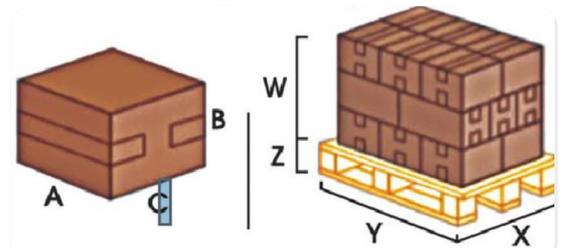

Spécifications Principales

| DESIGNATION | | P15 | |
|--|-------|-------------|------------------------------|
| Dimensions  | X | mm | 800-100 |
| | Y | mm | 1200 |
| | Z+W | mm | Standard 1550 Option 2000 |
| Cadence | | Cartons/min | Max 15 |
| Puissance électrique total | | Kw | 8kW |
| Dimensions Equipement | LxHxl | mm | L 2550 x H 2200 x l 2850 |