

Présentation

La **remplisseuse RMC** à mouvement intermittent permet de remplir et boucher des flacons de 0 à 1 Litre en conservant une flexibilité et une simplicité de changement de format très importante. Le flacon alimenté dans un godet et acheminé vers la tête de dosage puis de vissage.

Le produit de remplissage est pompé vers les doseurs le remplissage parfait en **volume** ou **niveau de remplissage**.


Les parties en contact avec le produit en acier inox AISI 316L.

Les bouchons peuvent être positionnés manuellement (ou automatiquement à partir de bols vibrants) avant d'être amené au poste de **vissage** pour une application de couple de serrage idéal.

La machine peut fonctionner de manière autonome ou être intégré sur une ligne complète avec étiquetage et conditionnement jusqu'à la mise en caisse et la palettisation.

Options

- Liaison avec les machines amont et aval.
- Pick en place de chargement du flacon dans son godet.
- Jeu de godet au format du flacon.
- Réservoir intermédiaire de stockage du produit de remplissage.
- Alimentation du bouchon par bol vibrant adapté au type de bouchons à visser, à clipser, avec bec...
- Capteur de présence bouchon et éjection des flacons défectueux.
- Liaison avec les machines amont et aval.

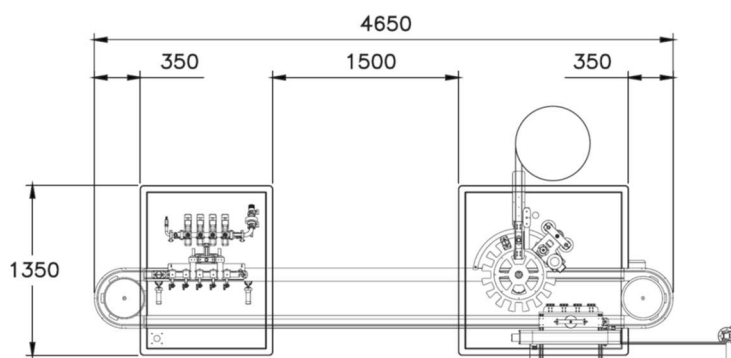

Spécifications Principales

DESIGNATION			RMC4 / 6
Dimensions du flacon	diamètre	mm	Max 90 *
	volume	ml	0 à 1000 *
Précision dosage		%	±1
Cadence		Flacons/min	Jusqu'à 50
Puissance électrique total		Kw	Environ 6

(*) possible au-delà sur demande spécifique